




Hoja 1	PLANICLEAR (4 mm)
Cámara 1	AIR (100%) / 16 mm
Hoja 2	PLANICLEAR (4 mm)
Cámara 2	AIR (100%) / 16 mm
Hoja 3	PLANICLEAR (4 mm)

Acristalamientos Vinuesa
Fortu Delgado

fdelgado@grupovinuesa.com

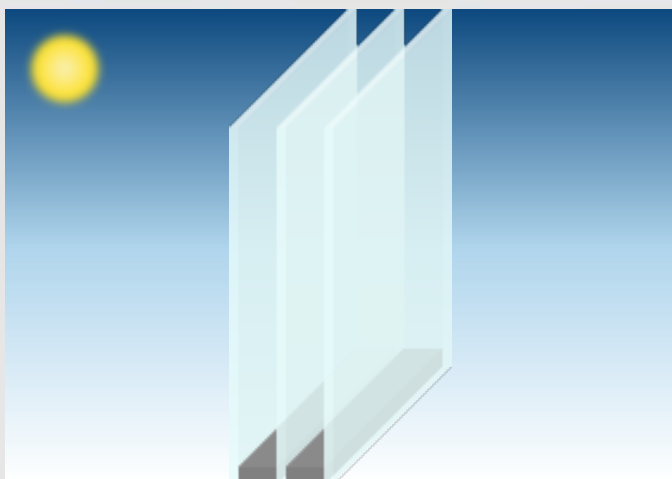

FACTORES LUMINOSOS

CIE (15-2004)

Transmisión luminosa (TL %)	76 %
Reflexión exterior (RLe %)	21 %
Reflexión interior (RLi %)	21 %



FACTORES

EN410 (2011-04)

Factor Solar (g)	0,73
Coefficiente de sombra (SC)	0,84



COLOR DE RENDERIZADO

CIE (15-2004)

Transmisión (Ra)	98,1
Reflexión (Ra)	97,6



RESISTENCIA ANTI-AGRESIÓN

EN356

Resultado:	NPD
------------	-----



FACTORES ENERGÉTICOS

EN410 (2011-04)

Transmisión energética (Te %)	68 %
Reflexión (Ree %)	19 %
Interior (Rei %)	19 %
Absorción (AE1)	6 %
Absorción (AE2)	4 %
Absorción (AE3)	3 %



TRANSMITANCIA TÉRMICA

EN673 (2011-04)

Ug	1,8 W/m².K
0° en relación a posición vertical	



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Espesor nominal	44,0 mm
Peso	30 kg/m²



RESISTENCIA A IMPACTO DE CUERPO PENDULAR

EN12600

Resultado:	NPD
------------	-----



ACÚSTICA

EN12758

Valores acústicos según EN 12758 y cuerpo notificado	Rw(C;Ctr) = 32(-1;-5) dB
--	--------------------------