




Hoja 1	PLANICLEAR (4 mm)
Cámara 1	ARGON (90%) / AIR (10%) / 16 mm
Hoja 2	PLANITHERM XN PLANICLEAR (4 mm)

Acristalamientos Vinuesa
Fortu Delgado

fdelgado@grupovinuesa.com

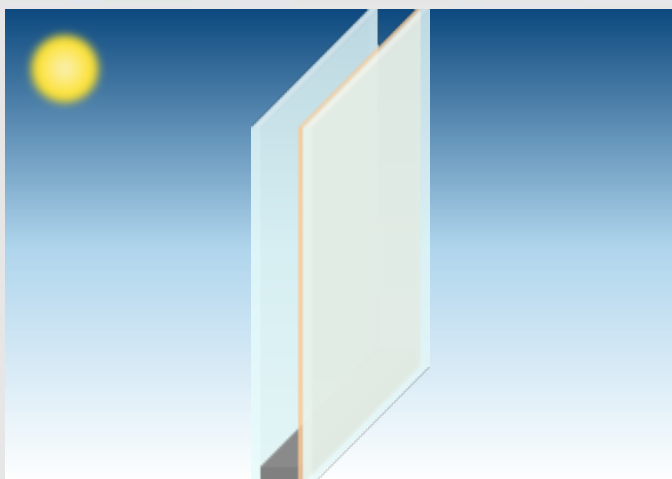

FACTORES LUMINOSOS

CIE (15-2004)

Transmisión luminosa (TL %)	82 %
Reflexión exterior (RLe %)	11 %
Reflexión interior (RLi %)	12 %



FACTORES

EN410 (2011-04)

Factor Solar (g)	0,65
Coefficiente de sombra (SC)	0,75



COLOR DE RENDERIZADO

CIE (15-2004)

Transmisión (Ra)	98,0
Reflexión (Ra)	96,7



RESISTENCIA ANTI-AGRESIÓN

EN356

Resultado:	NPD
------------	-----



FACTORES ENERGÉTICOS

EN410 (2011-04)

Transmisión energética (Te %)	60 %
Reflexión (Ree %)	27 %
Interior (Rei %)	27 %
Absorción (AE1)	7 %
Absorción (AE2)	6 %



TRANSMITANCIA TÉRMICA

EN673 (2011-04)

Ug	1,1 W/m².K
0° en relación a posición vertical	



DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Espesor nominal	24,0 mm
Peso	20 kg/m²



RESISTENCIA A IMPACTO DE CUERPO PENDULAR

EN12600

Resultado:	NPD
------------	-----



ACÚSTICA

EN12758

Valores acústicos según EN 12758 y cuerpo notificado	Rw(C;Ctr) = 31(-1;-4) dB
--	--------------------------